


Расчет высоты двери с доводчиком

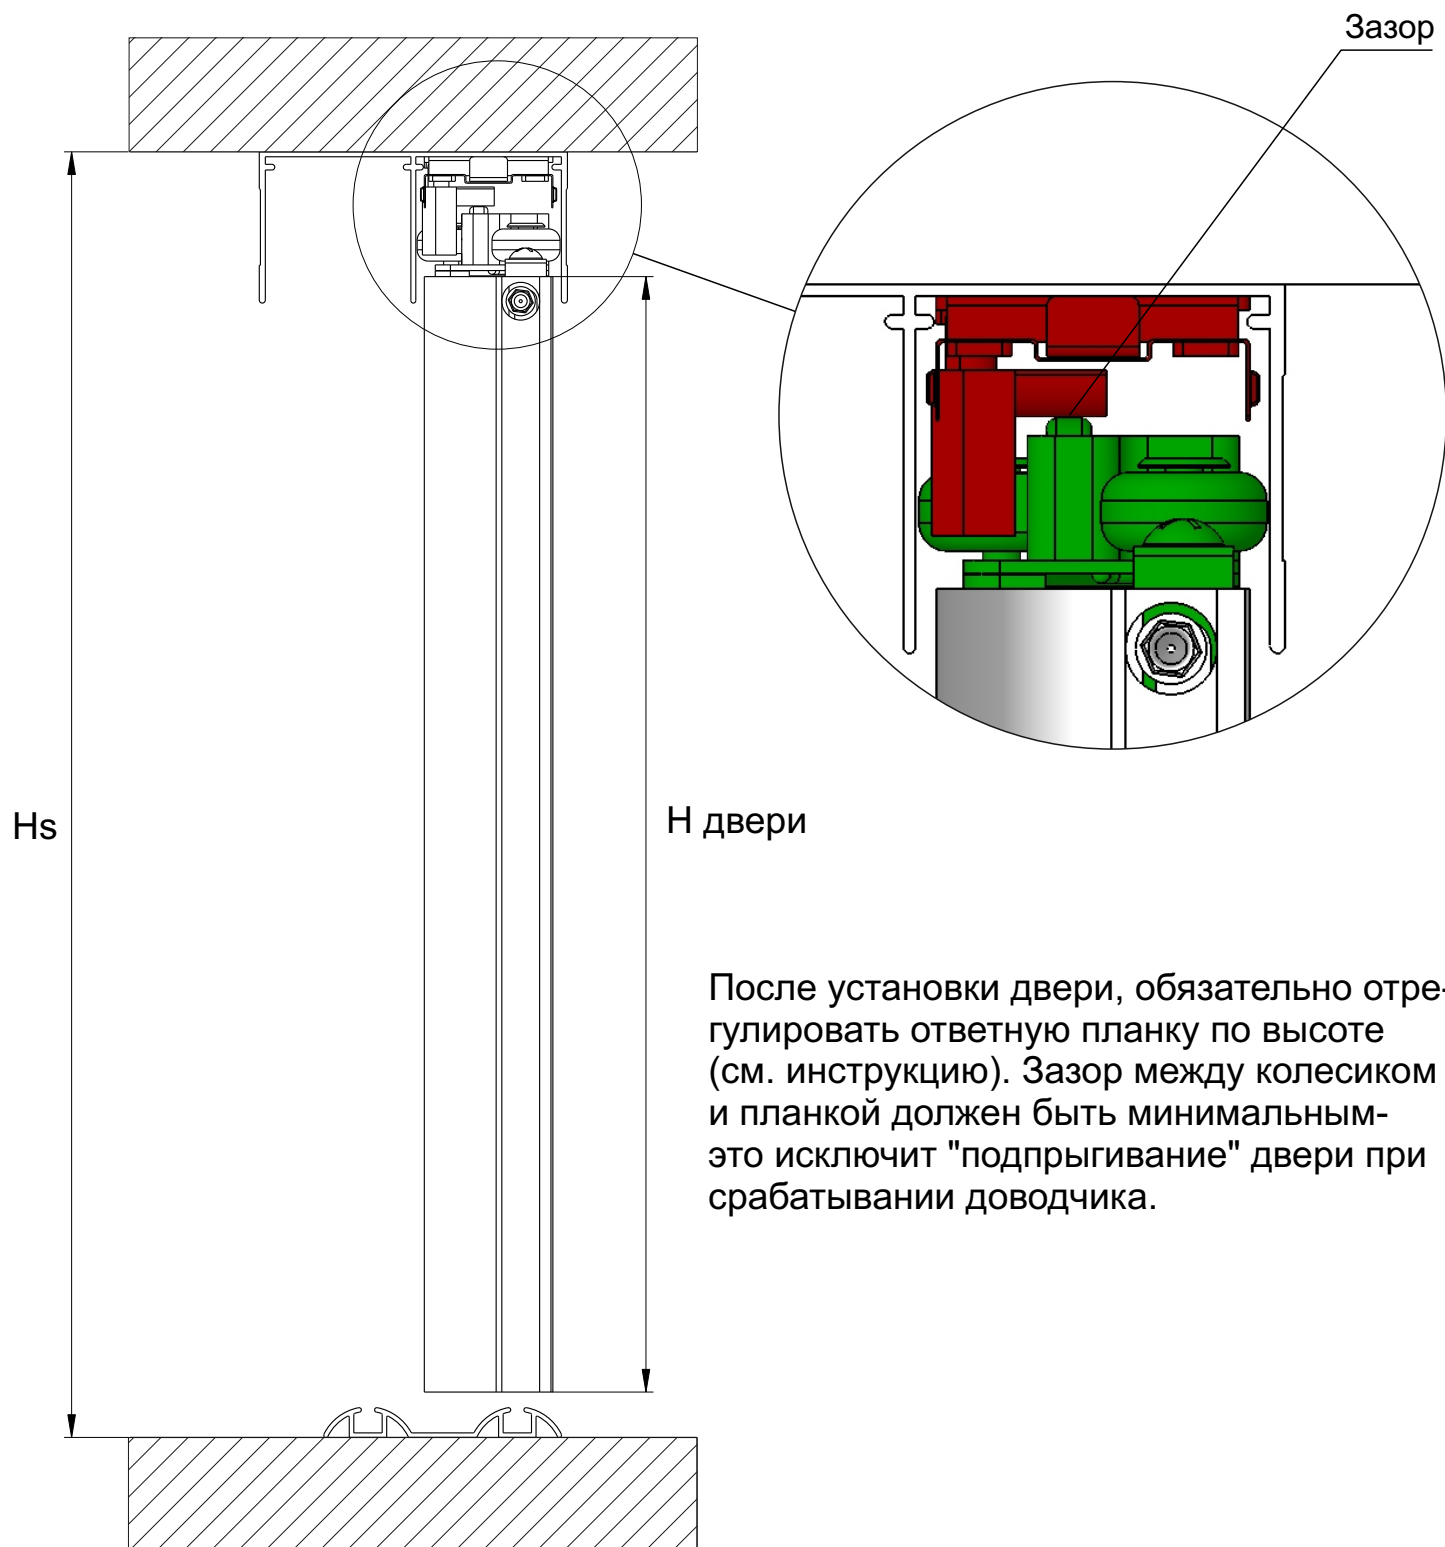

После установки двери, обязательно отрегулировать ответную планку по высоте (см. инструкцию). Зазор между колесиком и планкой должен быть минимальным— это исключит "подпрыгивание" двери при срабатывании доводчика.

$$H \text{ двери} = H_s - 45$$